



# IPW – FORMATAÇÃO DE TEXTO EM HTML

Prof. André Aparecido da Silva

Disponível em: <http://www.oxnar.com.br/2016/1ati>

# Atividade da aula passada

```
<p align = "justify">
```

texto

texto

texto

```
</p>
```

[illegible]


<b> NEGRITO</b>

`<i>` italico`</i>`  
`<em>` *Ênfase em itálico*`</b>`

## Exemplo – *<i>* <em>

[illegible]

# Visualizando no site

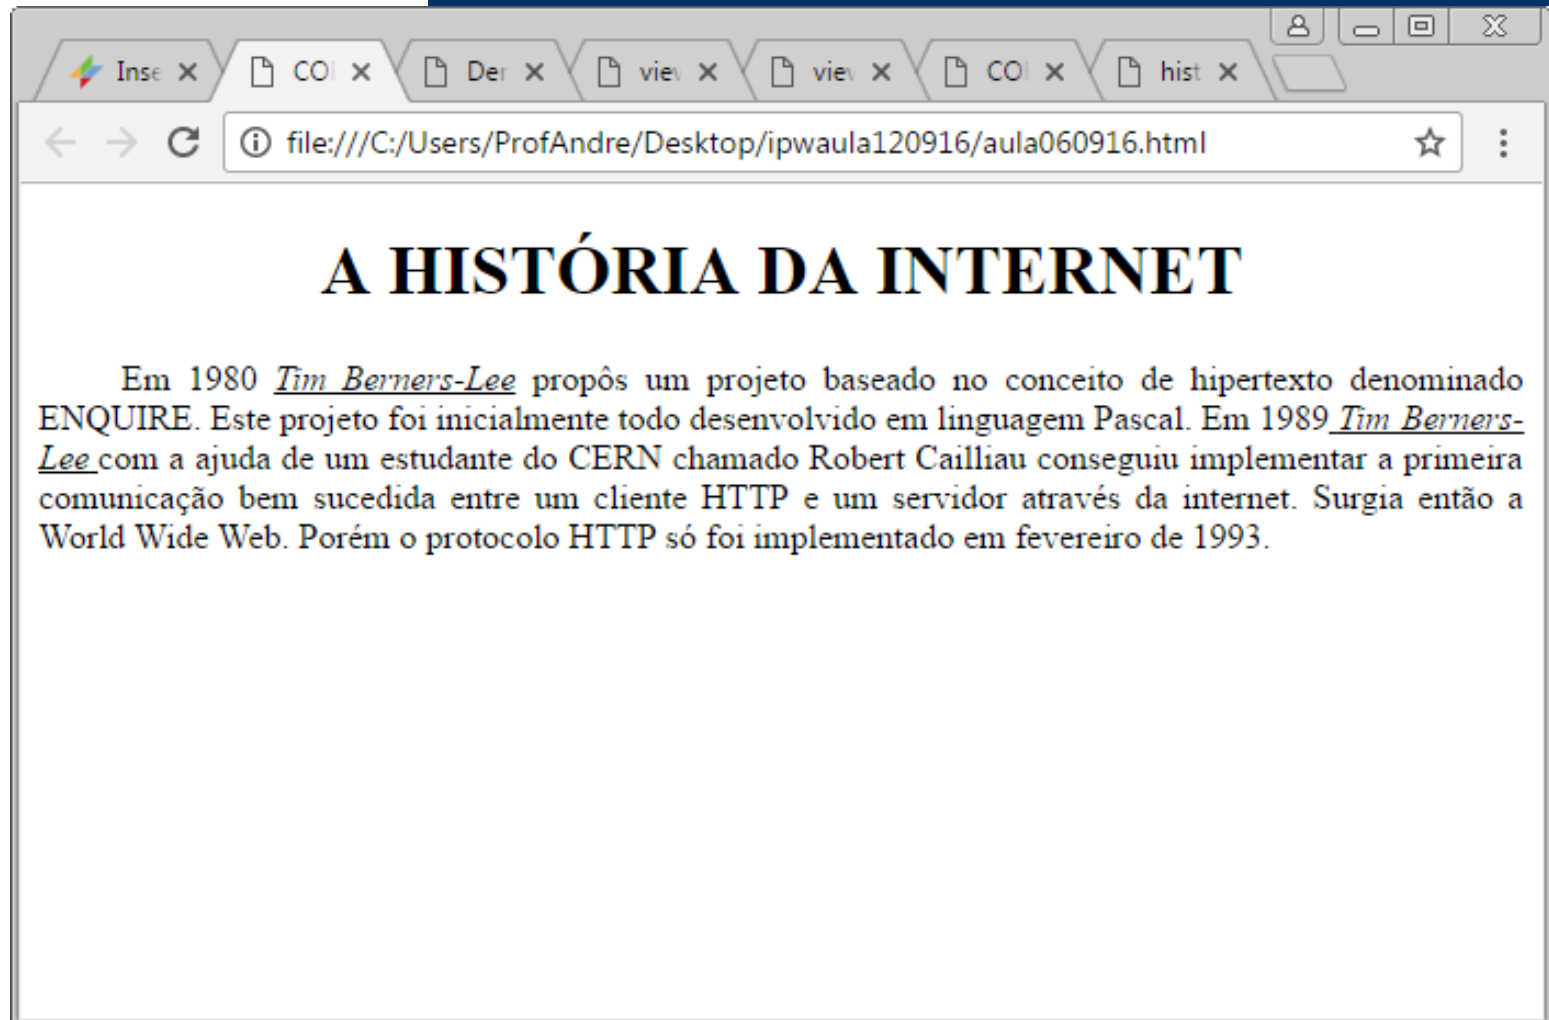

♦ Sublinhado `<u>` Sublinhado`</u>`

♦ Riscado `<s>` Riscado `</s>`

**Substituído pela tag `<del>`**


`<del>`riscado `</del>`


## E o sublinhado `<u>` `</u>`

- ◆ Foi a tag `<span>` que é usada para formatar pequenos textos.
- ◆ `<span style =“text-decoration: underline;”>`


# <Style = “text-decoration: underline”>

```
JCreator
File Edit View Project Build Run Tools Configure Window Help
Start Page aula060916.html
DO EXERCÍCIO DAS AULAS 18 A 22</title>
<h1>A HISTÓRIA DA INTERNET</h1>
<p><span style = "text-decoration: underline;"> <i>Tim Berners-Lee</i> NQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido em linguagem 989<span style = "text-decoration: underline;"> <i>Tim Berners-Lee</i> </span>com a ajuda seguiu implementar a primeira comunicação bem sucedida entre um cliente e servidor através da internet. Surgiu então a World Wide Web. Porém o protocolo foi implementado em fevereiro de 1993.
For Help, press F1
Ln 11 Col 78 Char 74 OVR Read CAP NUM
```

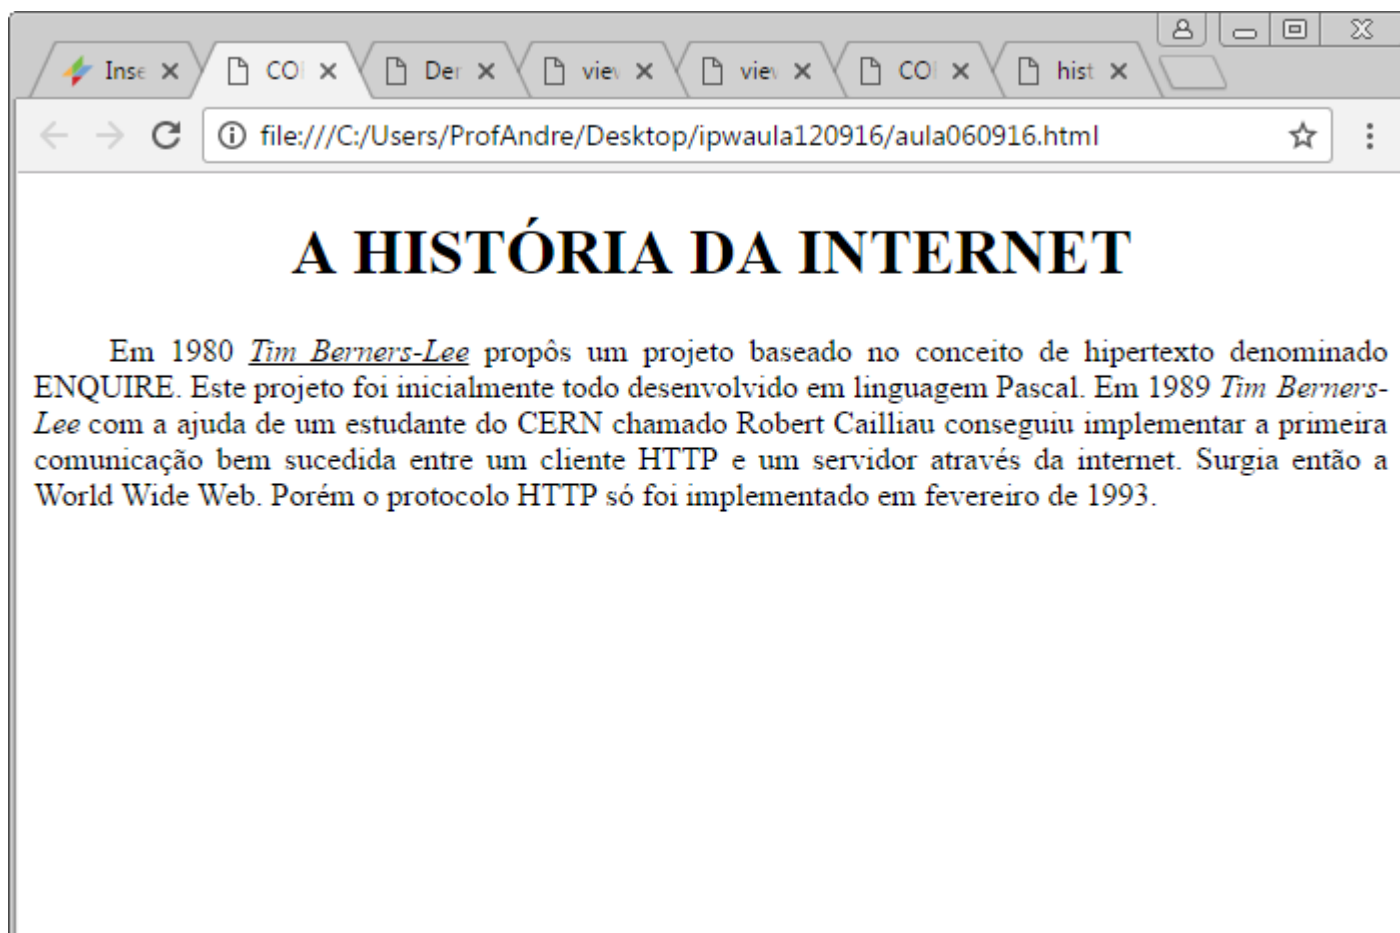

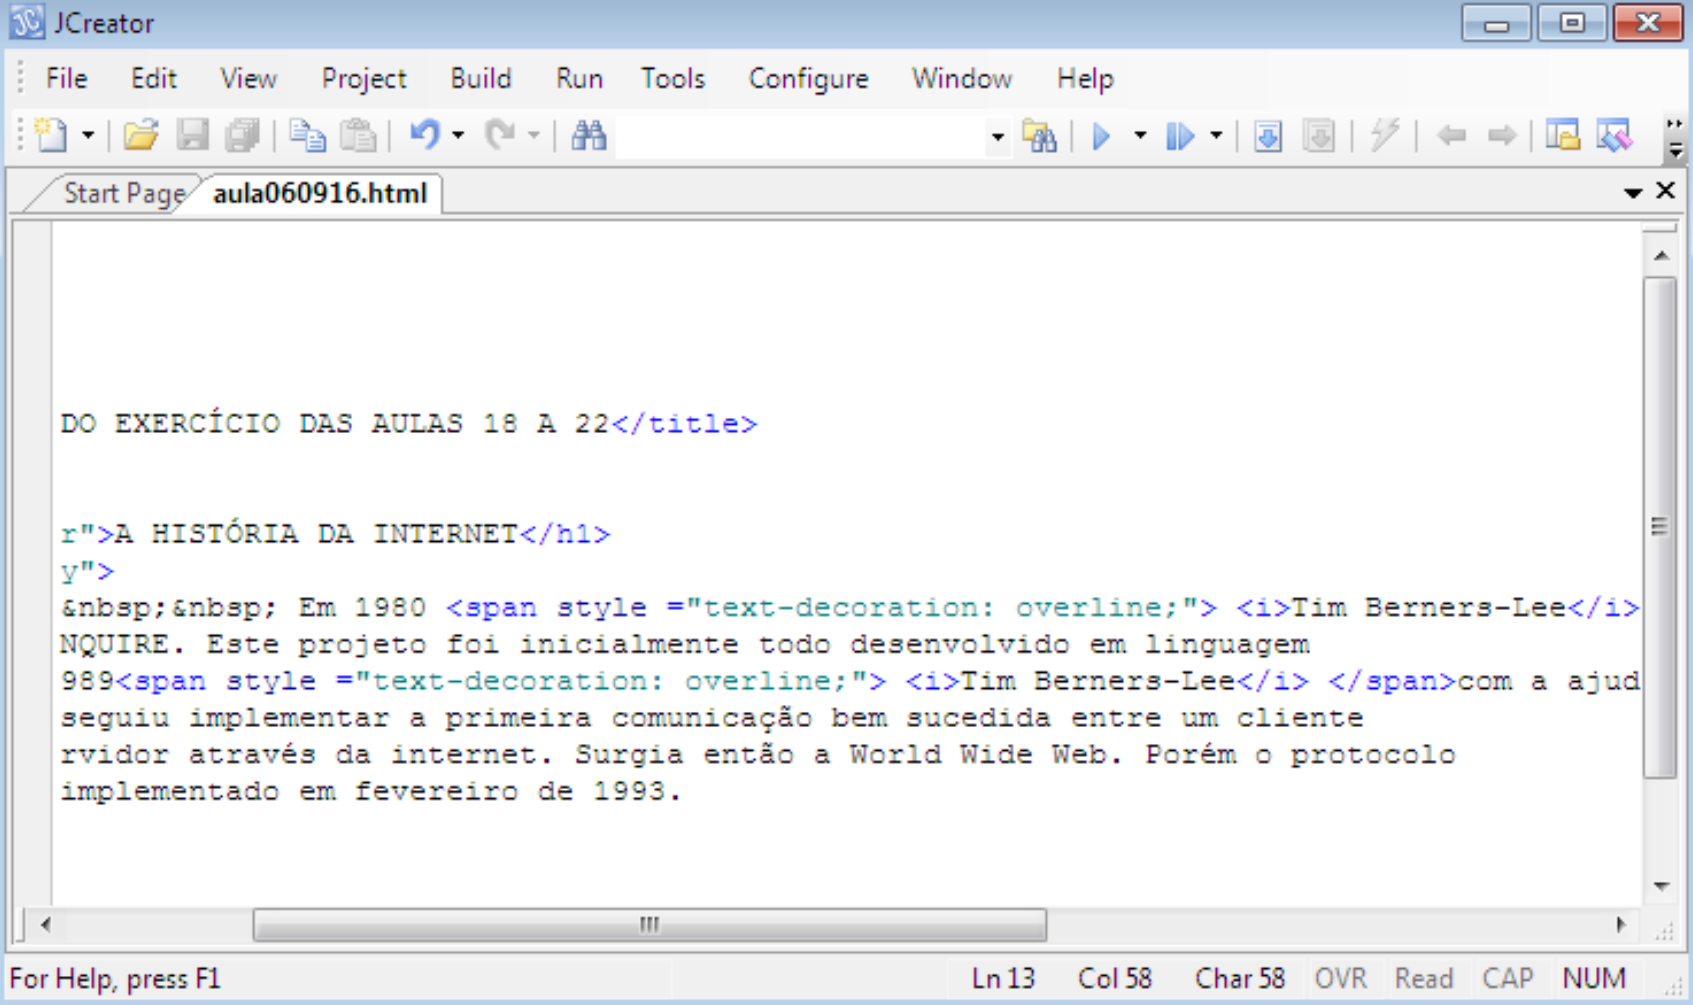

# Exemplo: Barra sobre o texto

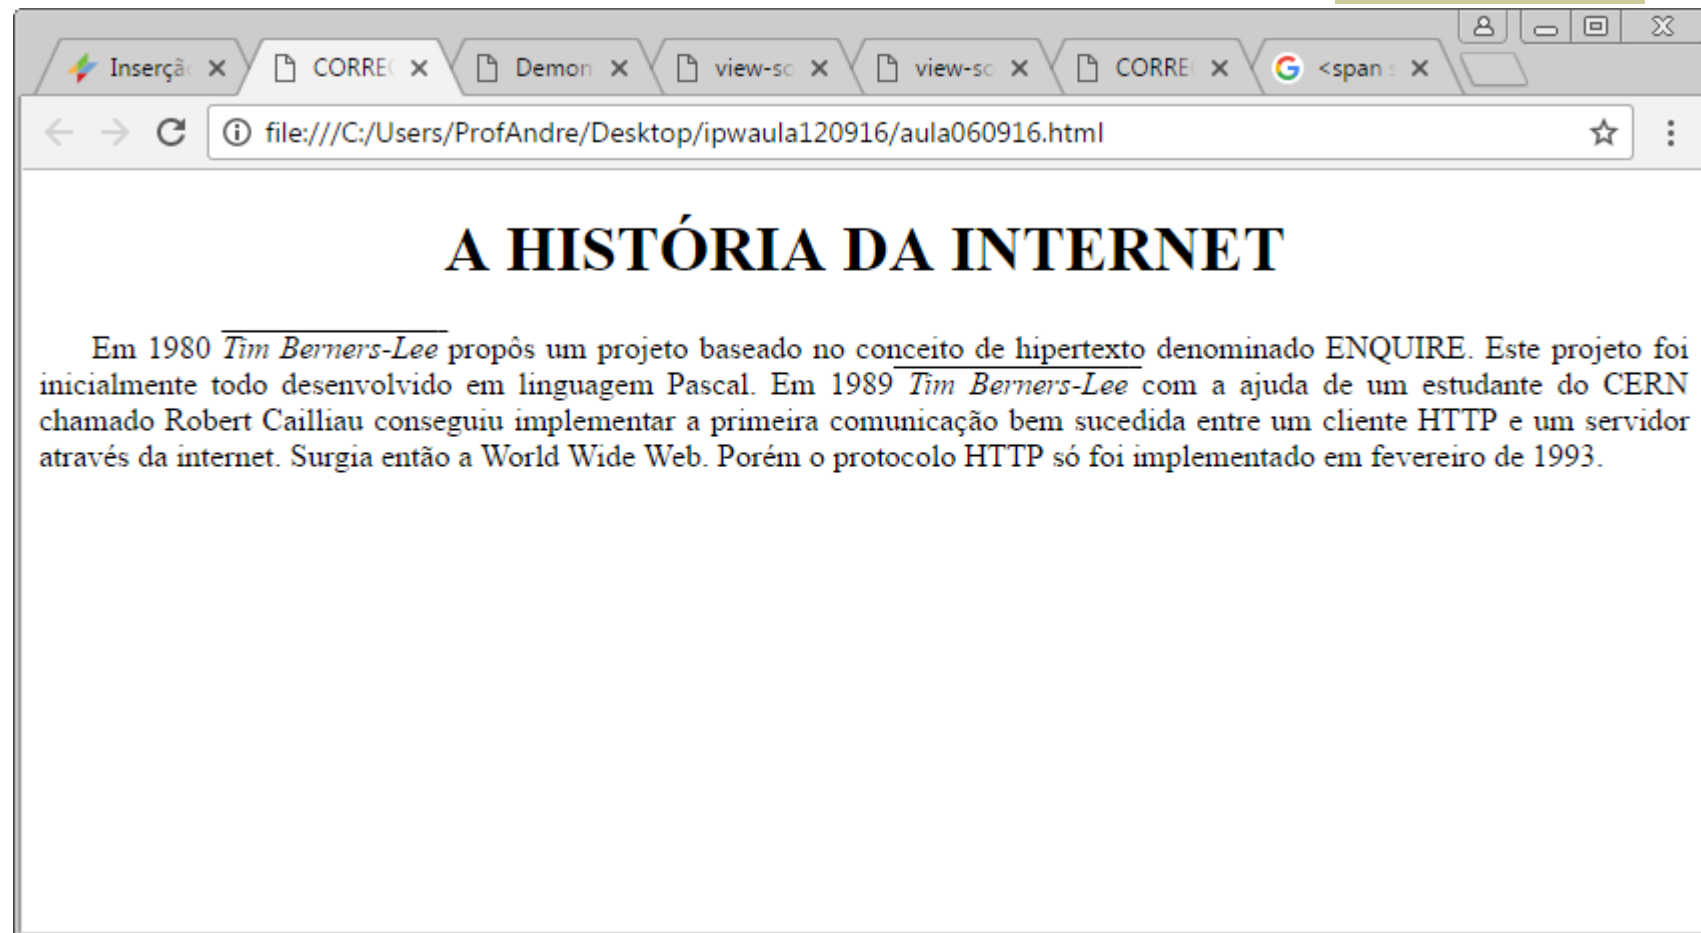


<span style = "text-decoration: line-through;">

[illegible]

- ◆ Similar a tag `<del>`

<span style = "text-decoration:  
line-through;">

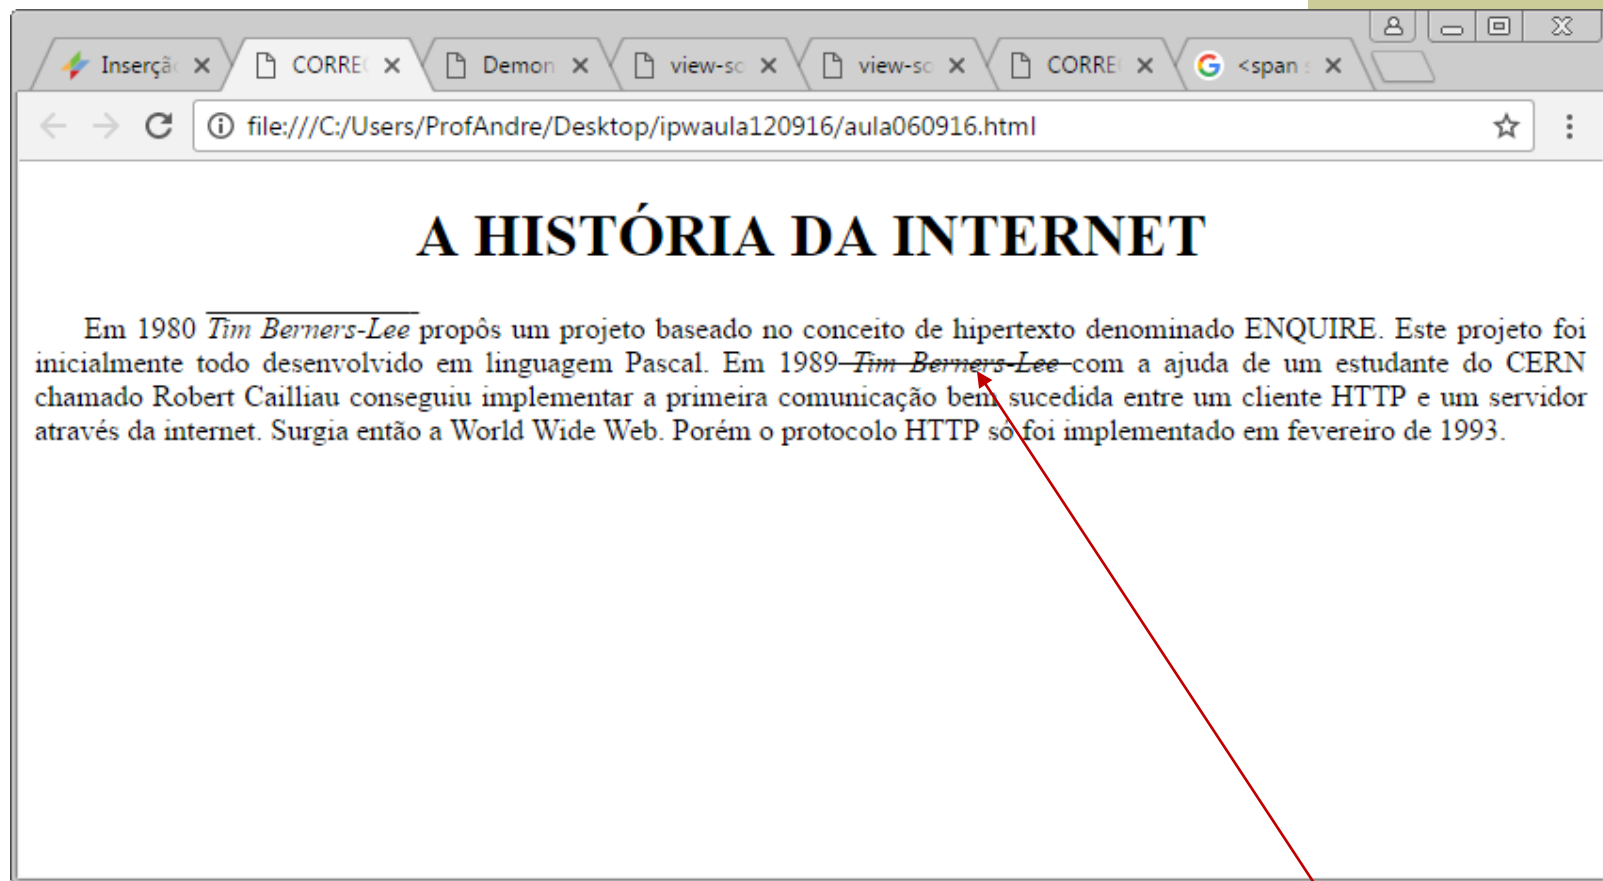

- ◆ Similar a tag <del>

`<span style =“none;”>`  
Sem efeitos `</span>`

# ALINHAMENTOS DE TEXTO

# ALINHAMENTOS DE TEXTO

- ♦ `<h2 style="text-align:center"> </h2>`
- ♦ `<p style="text-align:center"> </p>`

# ALINHAMENTOS DE TEXTO



- ♦ `<h2 style="text-align:left;"> </h2>`
- ♦ `<h2 style="text-align:right;"> </h2>`
- ♦ `<h2 style="text-align:justify;">`

# Identação dos paragrafos

```
<p style="text-align: justify; text-indent:50px">
```

# Identação dos paragrafos

```
<!DOCTYPE HTML >

<html lang="pt">
  <head>


    <title>CORREÇÃO DO EXERCÍCIO DAS AULAS 18 A 22</title>
  </head>
  <body>
    <h1 align="center">A HISTÓRIA DA INTERNET</h1>
    <p style="text-align: justify; text-indent: 50px">
      Em 1980 <span style = "text-decoration: overline;" <i>Tim Berners-Lee</i> </sp
      denominado ENQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido em linguagem
      Pascal. Em 1989<span style = "text-decoration: line-through;" <i>Tim Berners-L
      Cailliau conseguiu implementar a primeira comunicação bem sucedida entre um cli
      HTTP e um servidor através da internet. Surgia então a World Wide Web. Porém o
      HTTP só foi implementado em fevereiro de 1993.
    <p style="text-align: justify; text-indent: 50px">

  </n>
```


For Help, press F1

Ln 11 Col 9 Char 9 OVR Read CAP NUM

# Visualizando o paragrafo

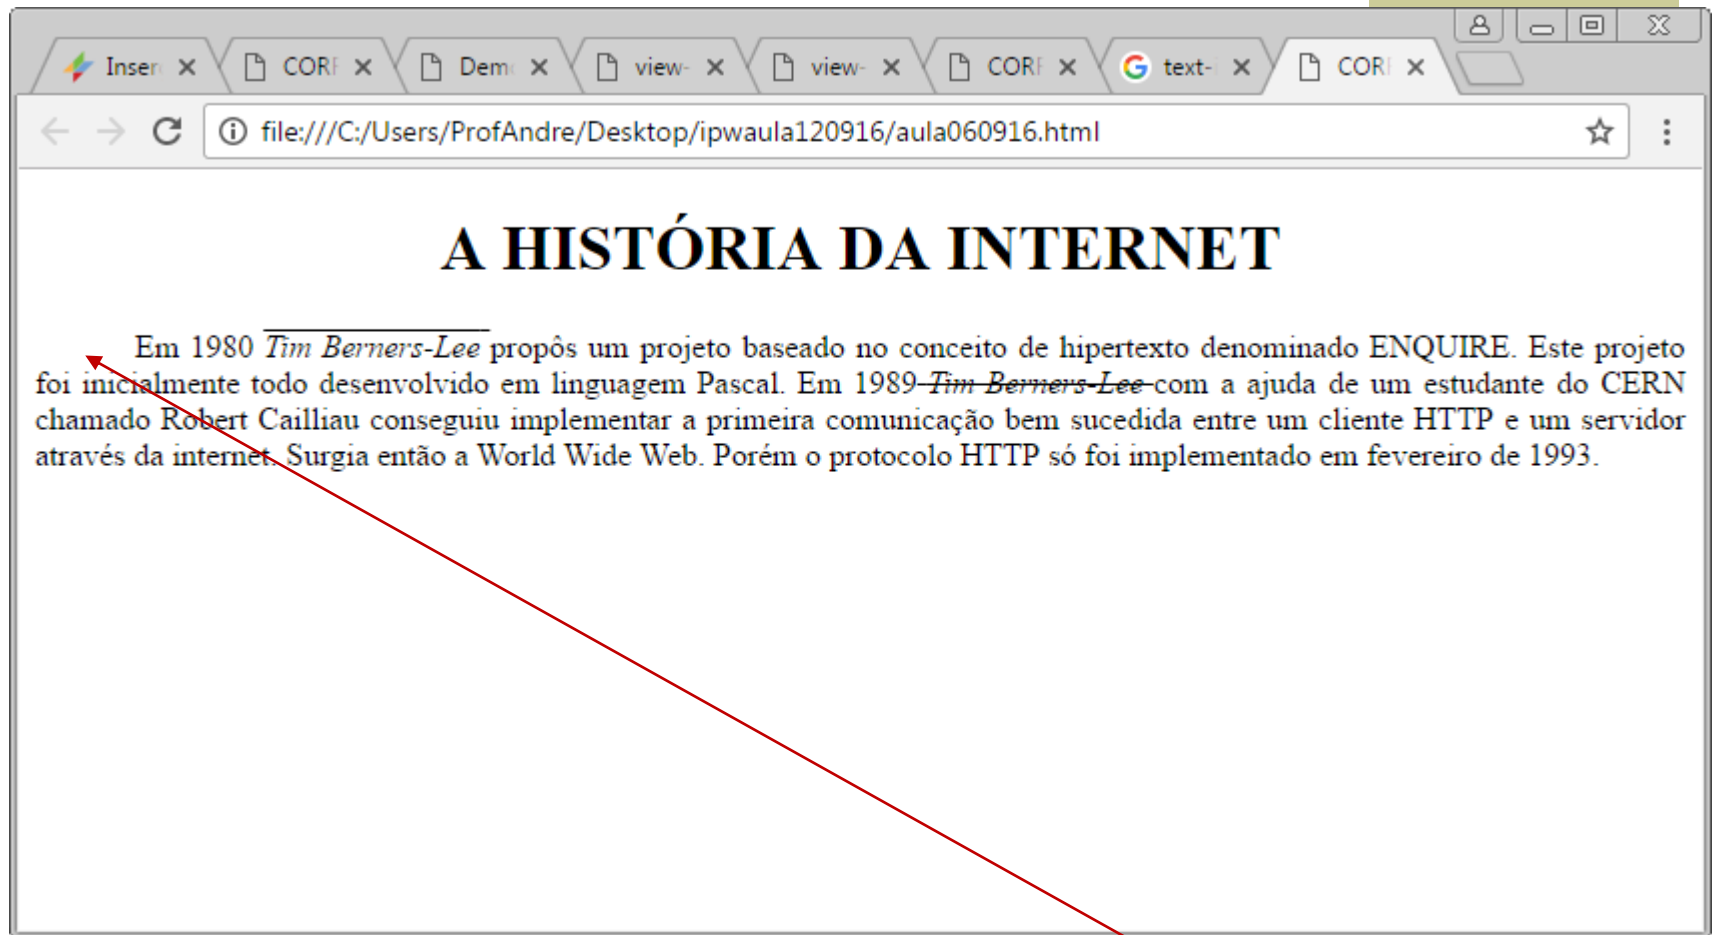

# PARAGRAFO ESTILIZADO

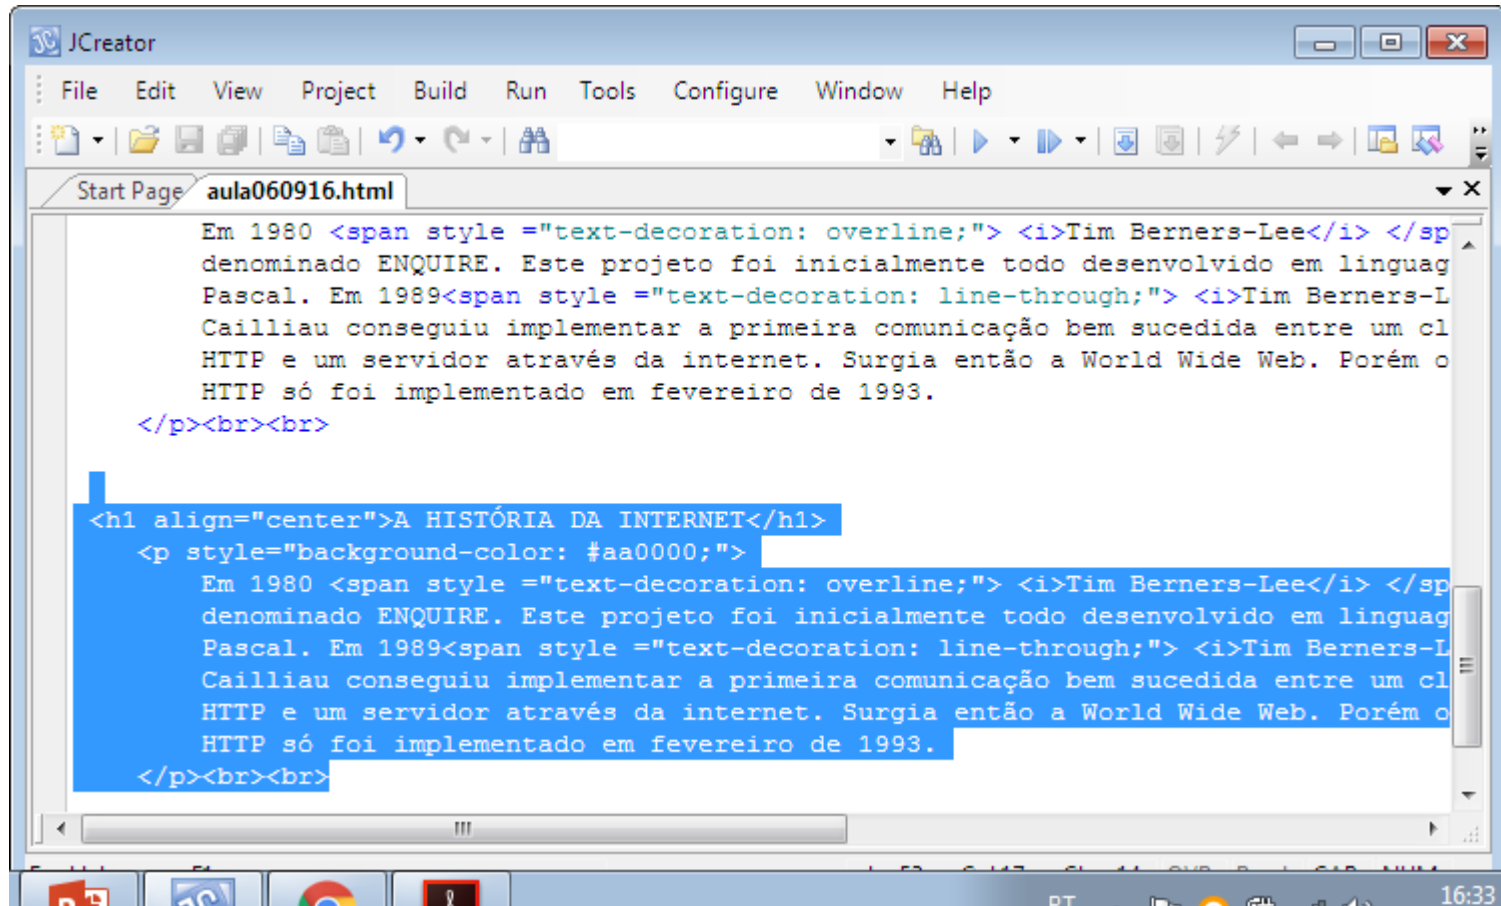

```
JCreator
File Edit View Project Build Run Tools Configure Window Help
Start Page aula060916.html
Em 1980 <span style = "text-decoration: underline;"> <i>Tim Berners-Lee</i> </sp
denominado ENQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido em linguag
Pascal. Em 1989<span style = "text-decoration: line-through;"> <i>Tim Berners-L
Cailliau conseguiu implementar a primeira comunicação bem sucedida entre um cl
HTTP e um servidor através da internet. Surgia então a World Wide Web. Porém o
HTTP só foi implementado em fevereiro de 1993.
</p><br><br>
<h1 align="center">A HISTÓRIA DA INTERNET</h1>
<p style="background-color: #aa0000;">
Em 1980 <span style = "text-decoration: underline;"> <i>Tim Berners-Lee</i> </sp
denominado ENQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido em linguag
Pascal. Em 1989<span style = "text-decoration: line-through;"> <i>Tim Berners-L
Cailliau conseguiu implementar a primeira comunicação bem sucedida entre um cl
HTTP e um servidor através da internet. Surgia então a World Wide Web. Porém o
HTTP só foi implementado em fevereiro de 1993.
</p><br><br>
```

Tags `<sub>` e `<sup>`

♦  $H_2O$


♦  $3x-2=243$

# PARAGRAFO ESTILIZADO

Em 1980 *Tim Berners-Lee* propôs um projeto baseado no conceito de hipertexto denominado ENQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido em linguagem Pascal. Em 1989 *Tim Berners-Lee* com a ajuda de um estudante do CERN chamado Robert Cailliau conseguiu implementar a primeira comunicação bem sucedida entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Surgia então a World Wide Web. Porém o protocolo HTTP só foi implementado em fevereiro de 1993.

## A HISTÓRIA DA INTERNET

Em 1980 *Tim Berners-Lee* propôs um projeto baseado no conceito de hipertexto denominado ENQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido em linguagem Pascal. Em 1989 *Tim Berners-Lee* com a ajuda de um estudante do CERN chamado Robert Cailliau conseguiu implementar a primeira comunicação bem sucedida entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Surgia então a World Wide Web. Porém o protocolo HTTP só foi implementado em fevereiro de 1993.

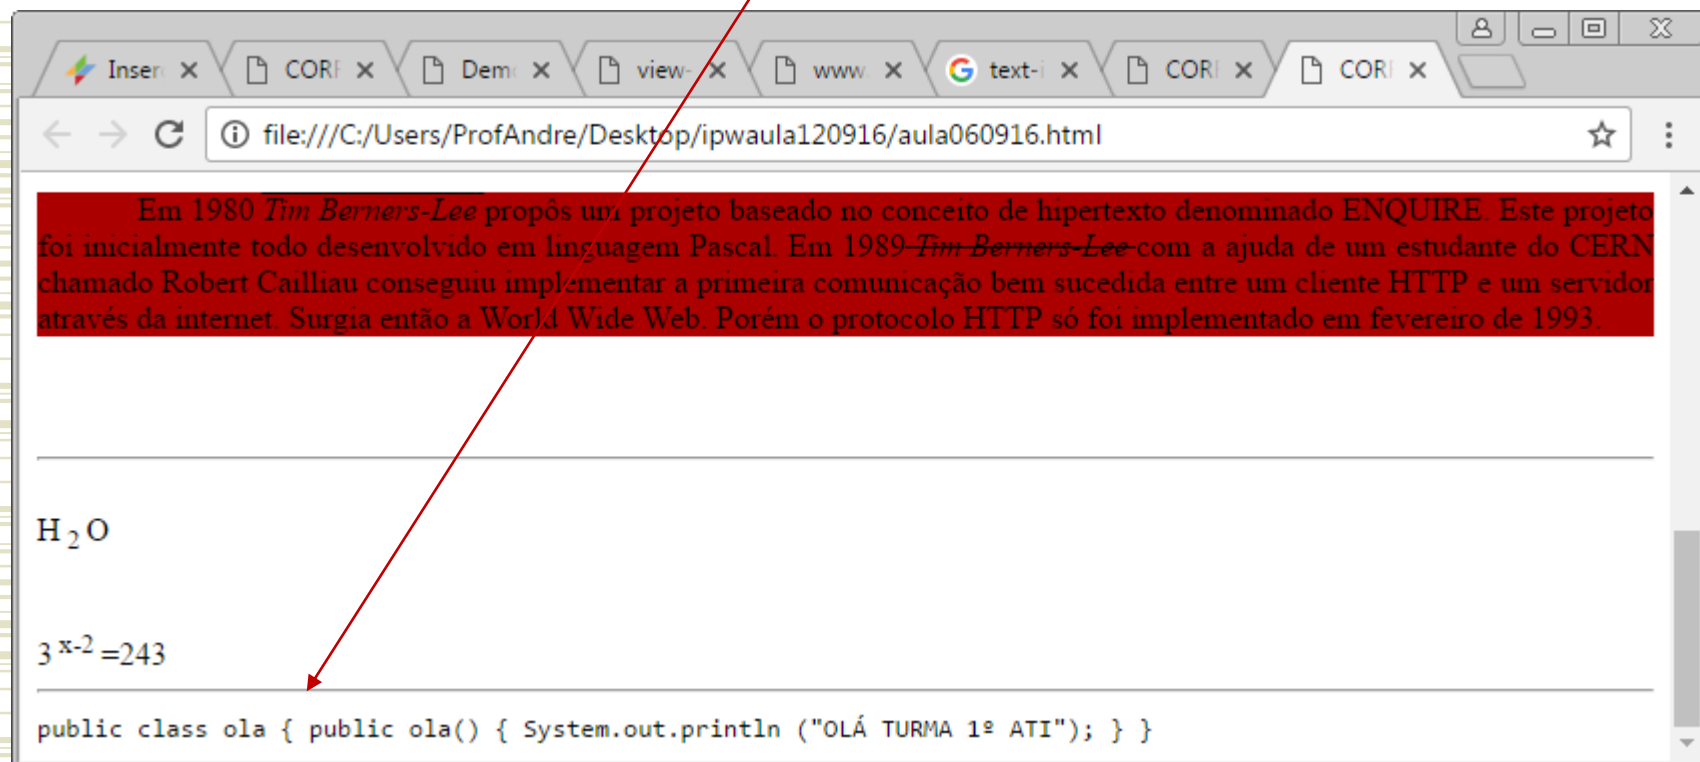

Em 1980 *Tim Berners-Lee* propôs um projeto baseado no conceito de hipertexto denominado ENQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido em linguagem Pascal. Em 1989 *Tim Berners-Lee* com a ajuda de um estudante do CERN chamado Robert Cailliau conseguiu implementar a primeira comunicação bem sucedida entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Surgia então a World Wide Web. Porém o protocolo HTTP só foi implementado em fevereiro de 1993.

---

H<sub>2</sub>O

---

$3^{x-2}=243$

---

```
public class ola { public ola() { System.out.println ("OLÁ TURMA 1ª ATI"); } }
```

# A tag <pre>

<br>

<hr>

<pre>

<code>

<pre>

```
public class ola
```

```
{
```

```
    public ola()
```

```
    {
```

```
        System.out.println ("OLÁ TURMA 1º ATI");
```

```
    }
```

```
}
```

</code>


</pre>

<br>

<br>

<code>

# Visualizando a tag <pre>

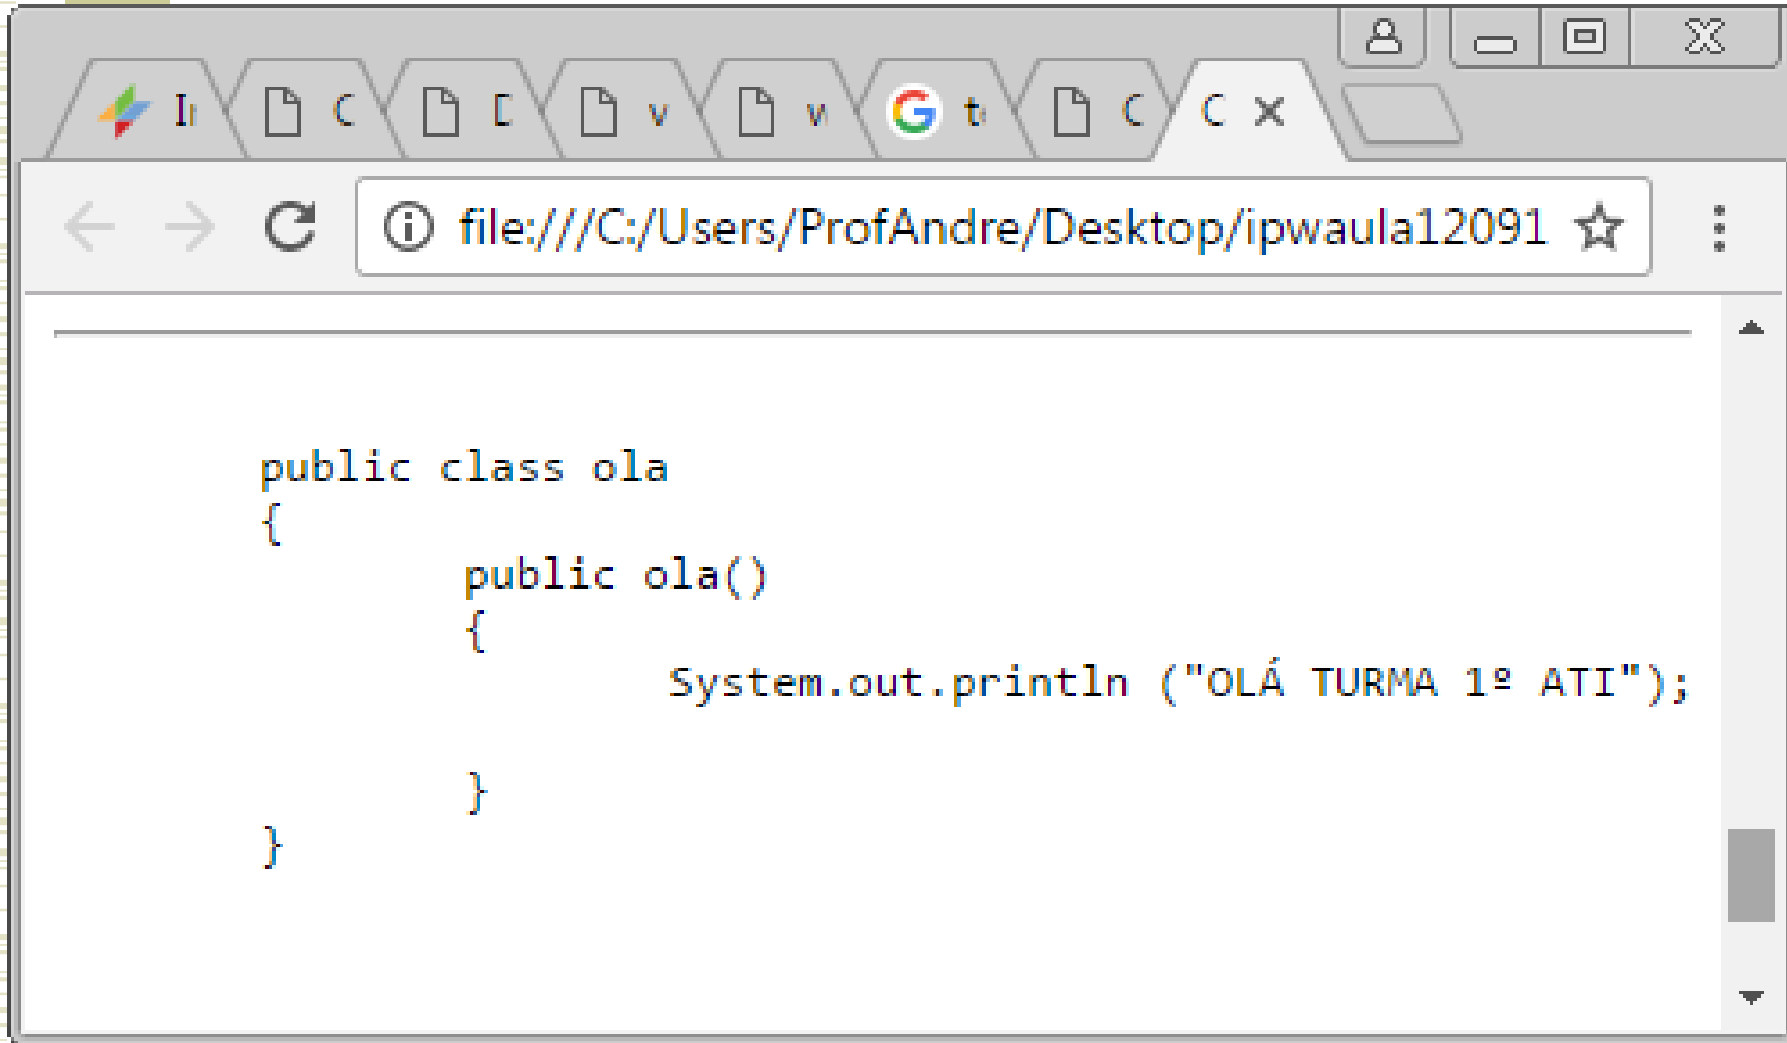

```
public class ola
{
    public ola()
    {
        System.out.println ("OLÁ TURMA 1º ATI");
    }
}
```

# A tags `<code>`

`<code>`

```
public class ola
{
    public ola()
    {
        System.out.println ("OLÁ TURMA 1º ATI");
    }
}
```

`</code>`

- ◆ `<span style = "text-decoration: overline;">`  
LINHA SOBRE O TEXTE.  
`</span>`

```
<head>
  <meta charset = "utf-8">
  <style>
    h1{
      font-family:arial;
      font-size: 30 pt;
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
```